



1



CO<sub>2</sub>-neutral

- + Ökobilanziert
- + Ressourcenschonender Einsatz der verwendeten Materialien
- + Reduzierter Energieeinsatz durch Niedrig-Temperatur-Verfahrenstechnologie
- + Verpackung vollständig recyclefähig
- + Jährliche Überprüfung durch den TÜV Rheinland
- + Ohne Mehrkosten für unsere Kunden

neu



2



3



4

## Montagewagen für Produktion und Werkstatt

### Galvanisch verzinkt

Bündig eingelegte Ladeflächen. Schiebegriff aus Kunststoff.

### Radausstattung

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rad-Ø 200 mm, Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp.

#### 1 Ladefläche aus Kunststoff

Vollgummireifen.

#### 2 Ladeflächen aus Kunststoff

Vollgummireifen.

#### 3 2 Ladeflächen mit verzinkten Stahlblech-Auflagen

Vollgummireifen.

#### 4 2 Ladeflächen aus Siebdruckplatte mit rutschhemmender Oberfläche

Für schwere Lasten, Tragfähigkeit 1000 kg  
Vollgummi-Vollelastik-Reifen.

### Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

MADE  
IN  
GERMANY

5  
Jahre Garantie

Artikel		1		2		3		4	
Tragfähigkeit	kg	500		500		500		1000	
Ladefläche	Länge x Breite mm	1050 x 700	1050 x 700	1050 x 700	1250 x 800	1050 x 700	1250 x 800	1050 x 700	1250 x 800
Etagenhöhen	mm	275 / 895	275 / 895	275 / 895	275 / 895	275 / 895	275 / 895	285 / 915	285 / 915
Rad-Ø	mm	200	200	200	200	200	200	200	200
Galvanisch verzinkt	Nr.	003 566 06	003 567 06	003 564 06	003 565 06	003 568 06	003 561 06	003 562 06	003 563 06
	€	269.-	289.-	299.-	329.-	359.-	399.-	589.-	639.-

## Tablethalter

- Zur Aufnahme digitaler Endgeräte

Für Tabletgröße 7 – 14 Zoll, Stärke max. 55 mm.  
Tragfähigkeit 10 kg.

Zur Befestigung an Gitter oder Rohren.



## Scannerhalter

- Für mobile Terminals und Handheld-PC mit Pistolengriff

Breite x Tiefe 154 x 110 mm.  
Griffaussparung B x T 88 x 86 mm.  
Aufkantung vorne 46 mm.  
Tragfähigkeit 2 kg.

Zur Befestigung an Gitter oder Rohren.

Artikel	Tablethalter		Scannerhalter	
	Gitter	Rohr	Gitter	Rohr
Zur Befestigung an Abbildung	A	B	C	D
Nr.	003 396 06	003 395 06	003 398 06	003 397 06
€	119.-	129.-	109.-	109.-

## Wagen mit Wiegeeinheit

- Funkgesteuerte Digitalanzeige
- Wiegeplatte aus Edelstahl
- Wägebereich 0 – 150 kg

Robuste Stahlkonstruktion, hochwertig pulverbeschichtet in Lichtblau RAL 5012.  
Ladefläche aus MDF-Platte, Dekor beschichtet, darin integrierte Wägefläche.  
Tragfähigkeit 150 kg

### Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rad-Ø 200 mm.  
Vollgummibereifung. Lenkrollen mit Doppelstopp.



Ladefläche	Länge x Breite mm	1050 x 700	1250 x 800
Wiegeplatte	Länge x Breite mm	315 x 305	550 x 550
Länge x Breite x Höhe	mm	1100 x 700 x 1105	1300 x 800 x 1105
Nr.		003 501 06	003 502 06
€		599.-	949.-

## Kompakt-Elektromodule

### Mit Hochleistungs-Akku

- Schnell und einfach nachrüstbar
- Passend für alle Wagem mit 700 und 800 mm breiten Ladeflächen

Funkgesteuert, Vorwärts bis zu 5 km/h, Rückwärts bis zu 3,5 km/h. Fahrdauer ca. 2–4 Stunden.  
Stillstandsbremse und Not-Aus. Überlastungsschutz.

### Zubehör

#### Impulsladegerät

Mit Kurzschluss- und Verpolungsschutz.

Anschluss 230 Volt – 12 Volt, 3 A.



In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE**  
**IN**  
**GERMANY**

**5**  
Jahre Garantie

Für Wagenbreite	mm	700	800
Nr.		536 788 06	536 789 06
€		1645.-	1645.-
Impulsadegerät	Nr.	454 205 06	
	€	97.90	


neu



Rahmen galvanisch verzinkt

Für Behältergröße	L x B mm	400 x 300	600 x 400	800 x 600
Länge x Breite x Höhe	mm	418 x 318 x 170	618 x 418 x 190	818 x 618 x 190
Rad-Ø	mm	100	125	125
Mit Vollgummireifen	lichtblau	003 393 06	200 001 06	003 392 06
	verzinkt	003 394 06	003 390 06	003 391 06
	€	84.90	87.90	99.90
Mit Polyamidräder	lichtblau	–	200 078 06	–
	€	–	87.90	–
<b>Zubehör</b>				
Einhängedeichsel	Nr.	200 145 06	200 145 06	200 145 06
	€	25.90	25.90	25.90

Einhängedeichsel als Zubehör

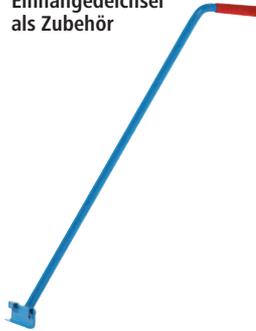

## Stahl-Fahrgestelle für Kisten und Kästen

- ▶ Tragfähigkeit 250 kg
- ▶ Robuste Stahlkonstruktion
- ▶ Einhängedeichsel als praktisches Zubehör

Rahmen pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012, oder galvanisch verzinkt.

### Radausstattung

4 Lenkrollen (Ausführung siehe Tabelle).

### Zubehör

#### Einhängedeichsel

Aus Stahlrohr mit Kunststoffgriff. Einfach einhängen und losfahren.

Nur eine Deichsel für mehrere Fahrgestelle erforderlich.

## Transportroller

### 1 Gitterrost Transportroller

#### Für Innen- und Außeneinsatz

Feuerverzinkter Gitterrost. Maschenweite 33 x 33 mm.

#### Radausstattung

4 Lenkrollen mit Gleitlager.

### 2 Möbelroller

Aus Aluminium in Quintett-Struktur

#### Radausstattung

4 Lenkrollen.

### 3 Transportroller

#### Tragfähigkeit 250 kg

Fahrgestell im Euroformat. Hochwertig pulverbeschichtete Stahlkonstruktion in Lichtblau RAL 5012.

#### Radausstattung

4 Lenkrollen, Rad-Ø 75 mm. Spurlose thermoplastische Elastomerreifen auf Polypropylen-Felgen.

### Zubehör

#### Siebdruckplatten

Mit einer glatten und einer rutschhemmenden Seite, 15 mm stark.



1




2



3

Abb. mit Siebdruckplatten (Zubehör)

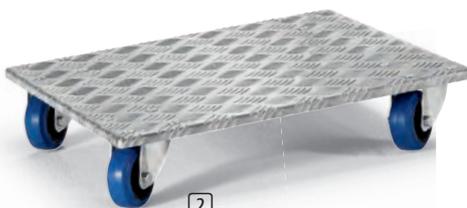

2



3

### Zu Ihrer Sicherheit:

Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE IN GERMANY**

**5**  
Jahre Garantie

Artikel	1		2	
Tragfähigkeit	500		250	
Länge x Breite x Höhe	mm	600 x 400 x 190	800 x 600 x 190	490 x 490 x 105
Bereifung	Polyamid		Vollelastik, spurlos	
Rad-Ø	mm	125	80	
Ausführung	Gitterrost		Aluminium-Quintett	
Nr.	200 488 06	200 489 06	002 976 06	002 974 06
€	99.90	139.-	84.90	77.90

Artikel	3		
Länge x Breite	mm	610 x 410	810 x 610
Gesamthöhe	mm	118	118
Nr.	002 613 06	002 615 06	
€	82.90	97.90	
<b>Zubehör</b>			
Siebdruckplatten	Nr.	002 617 06	002 618 06
VE 2 Stück	€	47.90	72.90

## Scheren-Hubtischwagen

Tragfähigkeit 200 – 1000 kg

Manueller oder elektrohydraulischer Hub.

Scherenhub mit hydraulischem Hubzylinder (Bioöl) und abklappbarem Pedal. Absenken mittels Pedal. Klappbarer Bügel.

Plattform verzinkt.

Hubschere und Schiebebügel pulverbeschichtet, lichtblau RAL 5012.

Rahmen in Weißaluminium RAL 9006.

### Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen (1 mit Achsrädern).

Lenkrollen mit Doppelstopp.

### Elektrohydraulische Ausführung

Mit Batterie, 12 V / 50 Ah.

Für max. 20 Hübe je Stunde unter Volllast.

Hubzeit 10 Sekunden.

Passendes Ladegerät auf Seite 47.

### Alle Hubtische dieser Seite

Für langjährige, intensive Nutzung im 2-Schicht-Betrieb.

### Passende Rollenbahnen-Aufsätze als Zubehör

Siehe Seite 47.

### Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE  
IN  
GERMANY**

**5**

Jahre Garantie



neu

Manueller Hub, Vollgummireifen




Manueller Hub, Vollgummireifen



Mit Polyamid-Rädern

neu

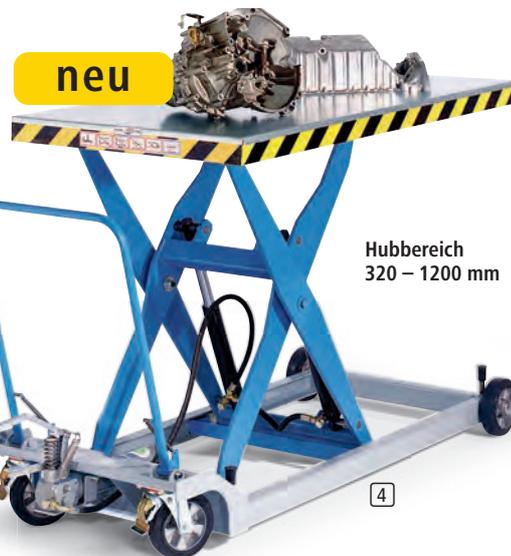

Hubbereich  
320 – 1200 mm



Elektrohydraulischer Hub,  
Elastikreifen

neu



Hubbereich  
510 – 1400 mm

Artikel		1	2	3	4	5	
Tragfähigkeit	kg	200	500	1000	1000	1000	
Hubbereich	mm	340 – 825	460 – 1070	460 – 1070	320 – 1200	510 – 1400	
Plattform	Länge x Breite mm	915 x 600	1190 x 740	1190 x 740	1600 x 900	1600 x 900	
Länge x Breite	mm	1225 x 630	1435 x 740	1435 x 740	2100 x 900	1875 x 900	
Rad-Ø	mm	160	200	200	200	200	
Manueller Hub per Pedal	Hub je Pedaltritt ca.	15	20	10	12	12	
	Vollgummireifen	Nr.	200 524 06	200 525 06	–	–	
		€	1425.-	1995.-	–	–	
	Elastikreifen	Nr.	–	–	200 527 06	200 560 06	200 559 06
		€	–	–	2250.-	3690.-	3690.-
Polyamid-Räder	Nr.	–	200 526 06	–	–	–	
	€	–	1995.-	–	–	–	
Elektrohydraulischer Hub	Elastikreifen	Nr.	–	–	200 575 06	–	
		€	–	–	3750.-	–	



Für Plattform	Länge x Breite mm		760 x 760	1190 x 740
<b>A</b> starr	Nr.		200 567 06	200 565 06
Bauhöhe 110 mm	€		469.-	649.-
<b>B</b> drehbar	Nr.		200 568 06	200 566 06
Bauhöhe 152 mm	€		1095.-	1125.-

Zubehör für Artikel dieser Doppelseite

## Rollenbahnen zur Montage auf Hubtischwagen

Transportgut durch klappbare Stopper an den Bahnnenden gesichert.

Rollen Länge x Ø 720 x 80 mm, Rollenteilung 100 mm. Abgedichtete Kugellager.

In zwei Größen, wahlweise starr oder drehbar.

## Alle Hubtische dieser Seite

Für langjährige, intensive Nutzung im 2-Schicht-Betrieb.

## Doppelscheren-Hubtischwagen

Tragfähigkeit 250 – 1000 kg

Rostfreie, verzinkte Plattform. Pulverbeschichtung, Hubscere und Schiebebügel lichtblau RAL 5012, Unterrahmen in Weißaluminium RAL 9006.

Hydraulischer Hubzylinder mit biologisch abbaubarem Öl.

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp.

Klappbarer Schiebebügel wird der Lieferung beigelegt – leichte Montage.

### Fußhydraulische Geräte

Heben und stufenloses Absenken mit Pedalen.

#### 230-Volt-Geräte

Mit Auf/Ab- und Not-Aus-Handscharter.

#### 12-Volt-Geräte

Mit Auf/Ab-Taster und ausdauernder Batterie, 12 Volt / 50 Ah.

Elektrohydraulische Geräte entsprechen vollständig der Schutzart IP54. Geeignet für max. 20 Hube je Stunde unter Vollast.

### Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE  
IN  
GERMANY**

**5**  
Jahre Garantie



1



5

Polyurethanreifen



6



Leichtes Be- und Entladen durch niedrige Bauhöhe



8 230-Volt-Ausführung  
Vollgummireifen

neu



Bedienteil



7 Ausdauernde Batterie 12 Volt / 50 Ah

### Impulsladegerät

Mit Kurzschluss- und Verpolungsschutz.

Anschluss 230 Volt – 12 Volt, 6 A.

Nr. 200 102 06 € 175.-

Artikel		1	2	3	4	5	6	7	8
Tragfähigkeit	kg	250	500	500	500	1000	1000	500	500
Plattform	Länge x Breite mm	705 x 605	760 x 760	760 x 760	1190 x 740	760 x 760	1200 x 900	1190 x 740	1190 x 740
Hubbereich	mm	400 – 1155	380 – 1315	460 – 1400	510 – 1800	470 – 1400	320 – 1205	510 – 1800	510 – 1800
Außenmaße	Länge x Breite mm	915 x 605	990 x 760	1005 x 760	1435 x 740	1005 x 760	1690 x 900	1435 x 740	1435 x 740
Hubantrieb		Fußhydraulik	Fußhydraulik	Fußhydraulik	Fußhydraulik	Fußhydraulik	Fußhydraulik	Elektrohydraulik Batterie 12 V	Elektrohydraulik Netz 230 V
Hub je Pedaltritt ca.	mm	20	12	12	20	9	10	–	–
Hubzeit	sec	–	–	–	–	–	–	20	20
Bereifung		Vollgummi	Polyamid	Vollgummi	Vollgummi	Polyurethan	Vollelastik	Vollgummi	Vollgummi
Rad-Ø	Lenk- / Bockrolle mm	125 / 125	125 / 125	200 / 200	200 / 200	200 / 200	200 / 200	200 / 200	200 / 200
Nr.		200 561 06	200 562 06	200 570 06	200 563 06	200 564 06	200 116 06	200 115 06	200 114 06
€		1995.-	2250.-	2590.-	2350.-	2790.-	3090.-	3550.-	3850.-

neu

## Anschlagmittel-Garderoben

Mit 12 Haken, galvanisch verzinkt


► Querbalken stufenlos höhenverstellbar

Stabile Stahlkonstruktion, serienmäßig in Signalfarbe Melonengelb RAL 1028.

Fahrbare Ausführung mit Schiebegriffen aus Kunststoff.

Montageset inklusive.

In zwei Größen, stationär oder fahrbar.

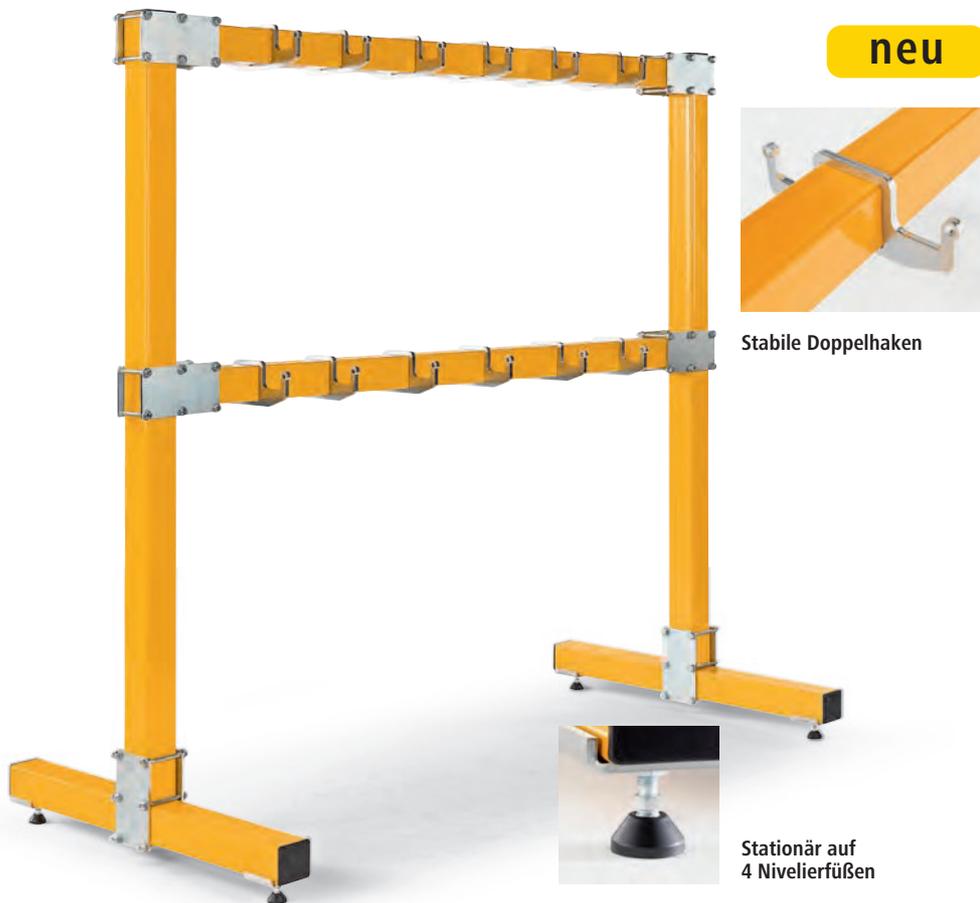

Stabile Doppelhaken

Stationär auf 4 Nivelierfüßen



Fahrbar auf 4 Lenkrollen aus Polyamid, davon 2 mit Doppelstopp

### Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

Tragfähigkeit	kg	1000	
Gesamtlänge	mm	1900	2500
Stationär	Nr.	003 494 06	003 496 06
	€	759.-	889.-
Fahrbar	Nr.	003 493 06	003 495 06
	€	869.-	979.-

MADE  
IN  
GERMANY

5  
Jahre Garantie