

1 Mit Schiebebügel

**Tragfähigkeit 500 kg,
mit Luftreifen 300 kg**

Rahmen und Schiebebügel pulverbeschichtet,
serienmäßig lichtblau RAL 5012.

Ladehöhe 280 mm.

Schiebebügelhöhe 1100 mm.

2 – 7 Mit Gitterwänden

**Tragfähigkeit 500 kg,
mit Luftreifen 300 kg**

- Gitterwände einzeln herausziehbar
- Rutschhemmende, abriebfeste Kunststoff-Ladefläche

Ladehöhe 280 mm.

Schiebebügelhöhe 1100 mm.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.

Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen. Kunststoff-Felge.

Lenkrollen mit Doppelstopp.

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech.

Ladefläche (Deutsches Gebrauchsmuster)

Aus wiederverwerteten Kunststoffen, mit
rutschhemmender und abriebfester Oberfläche.
Wetterbeständig. Ölfest und weitgehend säurefest.
Recyclingfähig.

Bordwände

Stahlgitterwände, Maschenweite 50 x 50 mm.

Serienmäßig in Lichtblau RAL 5012 pulver-
beschichtet.

Zu Ihrer Sicherheit

Doppelstopp nach EN 1757-3 serienmäßig.

Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der
aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

**Elektromodul passend für alle abgebildeten
Wagen (Breite 700 und 800 mm).**

Weitere Informationen siehe Seite 10.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE
IN
GERMANY**

5

Jahre Garantie



Alle Artikel

- + Ökobilanziert
- + Ressourcenschonender Einsatz der verwendeten Materialien
- + Reduzierter Energieeinsatz durch Niedrig-Temperatur-Verfahrenstechnologie
- + Verpackung vollständig recyclefähig
- + Jährliche Überprüfung durch den TÜV Rheinland
- + Ohne Mehrkosten für unsere Kunden



1



2



3



4

Alle Artikel



5



6

Abb. in
Sonderlackierung



7

Artikel		1		2		3	
Ausführung		Mit Rohrschiebebügel		1 hohe Stirnwand		2 hohe Stirnwände	
Länge x Breite	mm	1050 x 700	1250 x 800	1050 x 700	1250 x 800	1250 x 800	
Wandhöhe	mm	–	–	500	500	500	
Vollgummireifen Rad-Ø 200 mm	Nr.	454 076 06	454 079 06	536 773 06	536 774 06	536 780 06	
	€	189.-	249.-	199.-	239.-	289.-	
Polyamidräder Rad-Ø 200 mm	Nr.	454 077 06	454 080 06	–	–	–	
	€	239.-	269.-	–	–	–	
Luftreifen Rad-Ø 210 mm	Nr.	454 078 06	454 081 06	–	–	–	
	€	299.-	319.-	–	–	–	

Artikel		4		5		6		7	
Ausführung		4 halbhohe Wände		3 hohe Wände		4 hohe Wände		2 hohe Längswände	
Länge x Breite	mm	1050 x 700	1250 x 800	1050 x 700	1250 x 800	1050 x 700	1250 x 800	1050 x 700	1250 x 800
Wandhöhe	mm	250	250	500	500	500	500	500	500
Vollgummireifen Rad-Ø 200 mm	Nr.	536 775 06	536 777 06	536 781 06	536 783 06	536 784 06	536 786 06	536 778 06	536 779 06
	€	329.-	349.-	299.-	329.-	329.-	359.-	279.-	299.-
Luftreifen Rad-Ø 210 mm	Nr.	536 776 06	–	536 782 06	–	536 785 06	–	–	–
	€	399.-	–	399.-	–	429.-	–	–	–



Alle Artikel

- + Ökobilanziert
- + Ressourcenschonender Einsatz der verwendeten Materialien
- + Reduzierter Energieeinsatz durch Niedrig-Temperatur-Verfahrens-technologie
- + Verpackung vollständig recyclefähig
- + Jährliche Überprüfung durch den TÜV Rheinland
- + Ohne Mehrkosten für unsere Kunden



1

Mit Rohrschiebebügel
Tragfähigkeit 1000 kg

1 Für schwere Lasten

Tragfähigkeit 1000 kg

Ladefläche aus Siebdruckplatte mit rutsch-hemmender Oberfläche. Schiebebügel fest verschweißt.

Rahmen und Schiebebügel pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen auf kugelgelagerten Alu-Felgen, Lenkrollen mit Doppelstopp.

Anlieferung fertig montiert.

2 + 3 Mit Holzwänden

Tragfähigkeit 500 kg

Ladehöhe 280 mm – Schiebebügelhöhe 1100 mm

Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen auf Kunststoff-Felgen, Lenkrollen mit Doppelstopp.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.

4 – 7 Mit Holzwänden

Tragfähigkeit 500 kg, mit Luftreifen 300 kg

Serienmäßig in Lichtblau RAL 5012 pulverbeschichtet.

Ladehöhe 280 mm. Schiebebügelhöhe 1100 mm.

Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen. Kunststoff-Felge. Lenkrollen mit Doppelstopp. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.



2

Alle Artikel



3



4



5



6



7

Abb. in
Sonderlackierung

2 – 7

Ladefläche (Deutsches Gebrauchsmuster)

Aus wiederverwerteten Kunststoffen, mit rutsch-hemmender und abriebfester Oberfläche. Wetterbeständig. Ölfest und weitgehend säurefest. Recyclingfähig.

Bordwände

MDF-Platte, Dekor beschichtet. Bordwände sind einzeln abnehmbar.

Zu Ihrer Sicherheit

Doppelstopp nach EN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

Elektromodul passend für alle abgebildeten Wagen (Breite 700 und 800 mm), außer 1.

Weitere Informationen siehe Seite 10.

Artikel		1 Rohrschiebebügel	2 1 Stirnwand	3 2 Stirnwände
Bereifung		Vollelastik	Vollgummi	Vollgummi
Tragfähigkeit	kg	1000	500	500
Rad-Ø	mm	200	200	200
Länge x Breite	lichtblau RAL 5012	454 082 06	454 084 06	454 086 06
1050 x 700 mm	€	399.-	199.-	259.-
Länge x Breite	lichtblau RAL 5012	454 083 06	454 085 06	454 087 06
1250 x 800 mm	€	439.-	239.-	289.-

Artikel		4		5	6		7
Ausführung		4 halbhohle Wände		3 hohe Wände	4 hohe Wände		2 hohe Längswände
Länge x Breite	mm	1050 x 700	1250 x 800	1050 x 700	1050 x 700	1250 x 800	1250 x 800
Wandhöhe	mm	250	250	500	500	500	500
Vollgummireifen Rad-Ø 200 mm	Nr.	536 765 06	536 767 06	536 768 06	536 769 06	536 771 06	536 772 06
	€	319.-	339.-	299.-	299.-	329.-	299.-
Luftreifen Rad-Ø 210 mm	Nr.	536 766 06	—	—	536 770 06	—	—
	€	399.-	—	—	399.-	—	—

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

MADE
IN
GERMANY

5

Jahre Garantie

1 CC-Wagen

Tragfähigkeit 300 kg

Platzsparend ineinanderschiebbar.
Ladefläche aus MDF-Platte, Dekor beschichtet.
Rahmen und Schiebebügel pulverbeschichtet,
serienmäßig lichtblau RAL 5012.

Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen mit Vollgummireifen.
Lenkrollen mit Doppelstopp

Zubehör

Schreibtabel, PVC-Tafel mit Papierklemme.
Länge x Breite 330 x 222 mm.

2 Seitenbügelwagen

Tragfähigkeit 500 kg

Plattformwagen mit 4 Seitenbügeln.
Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

Ladefläche

(Deutsches Gebrauchsmuster)

Aus wiederverwerteten Kunststoffen.
Rutschhemmende, abriebfeste Oberfläche.
Wetterbeständig, öl- und weitgehend säurefest.
Recyclingfähig.

Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen.
Radgehäuse aus verzinktem Stahlblech, schwarze
Kunststoffgelenke. Lenkrollen mit Doppelstopp.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.

Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig.
Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der
aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

3 Griffroller

- Praktisch
- Wendig
- Abschraubbarer Schiebegriff

Stahlrohrrahmen serienmäßig pulverbeschichtet in
Lichtblau RAL 5012.

Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen mit spurlosen Vollgummi-
reifen, Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp.

Tragfähigkeit 250 kg

Rohrrahmen mit 1 Ladefläche aus MDF-Platte,
Dekor beschichtet.

Schiebegriff abschraubbar.

Ladefläche 600 x 450 mm.
Ladehöhe 185 mm.

Tragfähigkeit 200 kg

Rohrrahmen mit 2 Ladeflächen aus MDF-Platten,
Dekor beschichtet.

Schiebegriff abschraubbar.

Ladefläche 600 x 450 mm.
Ladehöhen 185 / 770 mm.

In nahezu jeder RAL-Farbe




Aufpreis nur 10 %

**MADE
IN
GERMANY**

5
Jahre Garantie

Platzgewinn mit leeren Wagen



Für 5 normale Plattformwagen benötigen
Sie ca. 6 m Abstellfläche.



Für 5 CC-Wagen sind 2 m Abstellfläche ausreichend.



Artikel	1	2	3
Ausführung	CC-Wagen	Seitenbügelwagen	Griffroller
Tragfähigkeit	300	500	250
Länge x Breite	1200 x 830	1050 x 700	1250 x 800
Höhe	1100	1080	1080
Ladehöhe	290	280	280
Ladefläche	1000 x 700	1050 x 625	1250 x 725
Rad-Ø	200	200	200
Nr.	200 043 06	200 493 06	200 494 06
€	299.-	259.-	259.-
Schreibtabel	Nr. 200 011 06	–	–
€	25.90	–	–

Tablethalter

- Zur Aufnahme digitaler Endgeräte

Für Tabletgröße 7 – 14 Zoll, Stärke max. 55 mm.
Tragfähigkeit 10 kg.

Zur Befestigung an Gitter oder Rohren.



Scannerhalter

- Für mobile Terminals und Handheld-PC mit Pistolengriff

Breite x Tiefe 154 x 110 mm.
Griffaussparung B x T 88 x 86 mm.
Aufkantung vorne 46 mm.
Tragfähigkeit 2 kg.

Zur Befestigung an Gitter oder Rohren.


Wagen mit Wiegeeinheit

- Funkgesteuerte Digitalanzeige
- Wiegeplatte aus Edelstahl
- Wägebereich 0 – 150 kg

Robuste Stahlkonstruktion, hochwertig pulverbeschichtet in Lichtblau RAL 5012.
Ladefläche aus MDF-Platte, Dekor beschichtet, darin integrierte Wägefläche.
Tragfähigkeit 150 kg

Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rad-Ø 200 mm.
Vollgummibereifung. Lenkrollen mit Doppelstopp.

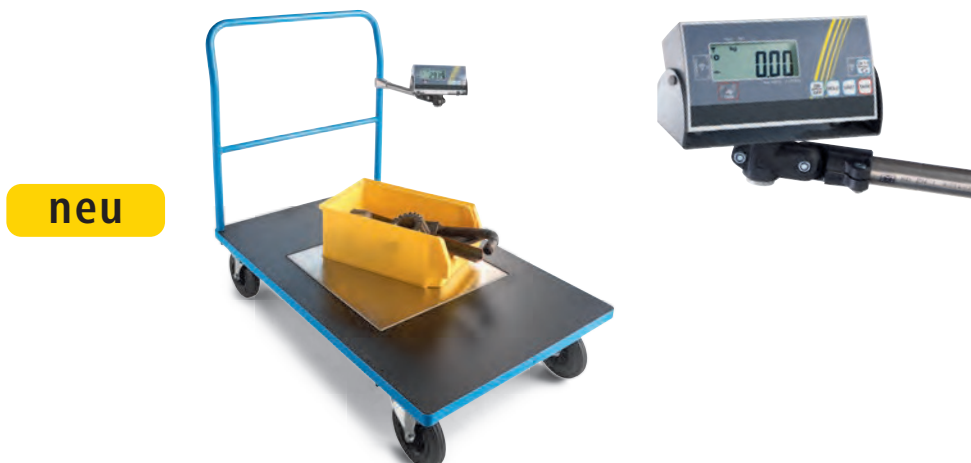

Ladefläche	Länge x Breite mm	1050 x 700	1250 x 800
Wiegeplatte	Länge x Breite mm	315 x 305	550 x 550
Länge x Breite x Höhe	mm	1100 x 700 x 1105	1300 x 800 x 1105
Nr.		003 501 06	003 502 06
€		599.-	949.-

Kompakt-Elektromodule

Mit Hochleistungs-Akku

- Schnell und einfach nachrüstbar
- Passend für alle Wagem mit 700 und 800 mm breiten Ladeflächen

Funkgesteuert, Vorwärts bis zu 5 km/h, Rückwärts bis zu 3,5 km/h. Fahrdauer ca. 2–4 Stunden.
Stillstandsbremse und Not-Aus. Überlastungsschutz.

Zubehör

Impuls-ladegerät

Mit Kurzschluss- und Verpolungsschutz.

Anschluss 230 Volt – 12 Volt, 3 A.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE
IN
GERMANY**

5
Jahre Garantie

Anwendungsbeispiel



Für Wagenbreite	mm	700	800
Nr.		536 788 06	536 789 06
€		1645.-	1645.-
Impuls-ladegerät	Nr.	454 205 06	
	€	97.90	