

1 CC-Wagen

Tragfähigkeit 300 kg

Platzsparend ineinanderschiebbar.
Ladefläche aus MDF-Platte, Dekor beschichtet.
Rahmen und Schiebebügel pulverbeschichtet,
serienmäßig lichtblau RAL 5012.

Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen mit Vollgummireifen.
Lenkrollen mit Doppelstopp

Zubehör

Schreibtabel, PVC-Tafel mit Papierklemme.
Länge x Breite 330 x 222 mm.

2 Seitenbügelwagen

Tragfähigkeit 500 kg

Plattformwagen mit 4 Seitenbügeln.
Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

Ladefläche

(Deutsches Gebrauchsmuster)

Aus wiederverwerteten Kunststoffen.
Rutschhemmende, abriebfeste Oberfläche.
Wetterbeständig, öl- und weitgehend säurefest.
Recyclingfähig.

Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen.
Radgehäuse aus verzinktem Stahlblech, schwarze
Kunststoffgelenke. Lenkrollen mit Doppelstopp.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.

Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig.
Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der
aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

3 Griffroller

- Praktisch
- Wendig
- Abschraubbarer Schiebegriff

Stahlrohrrahmen serienmäßig pulverbeschichtet in
Lichtblau RAL 5012.

Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen mit spurlosen Vollgummi-
reifen, Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp.

Tragfähigkeit 250 kg

Rohrrahmen mit 1 Ladefläche aus MDF-Platte,
Dekor beschichtet.

Schiebegriff abschraubbar.

Ladefläche 600 x 450 mm.
Ladehöhe 185 mm.

Tragfähigkeit 200 kg

Rohrrahmen mit 2 Ladeflächen aus MDF-Platten,
Dekor beschichtet.

Schiebegriff abschraubbar.

Ladefläche 600 x 450 mm.
Ladehöhen 185 / 770 mm.

In nahezu jeder RAL-Farbe




Aufpreis nur 10 %

**MADE
IN
GERMANY**

5
Jahre Garantie

Platzgewinn mit leeren Wagen



Für 5 normale Plattformwagen benötigen
Sie ca. 6 m Abstellfläche.



Für 5 CC-Wagen sind 2 m Abstellfläche ausreichend.



Artikel	1	2	3
Ausführung	CC-Wagen	Seitenbügelwagen	Griffroller
Tragfähigkeit	300	500	250
Länge x Breite	1200 x 830	1050 x 700	1250 x 800
Höhe	1100	1080	1080
Ladehöhe	290	280	280
Ladefläche	1000 x 700	1050 x 625	1250 x 725
Rad-Ø	200	200	200
Nr.	200 043 06	200 493 06	200 494 06
€	299.-	259.-	259.-
Schreibtabel	Nr. 200 011 06	–	–
€	25.90	–	–

Tragfähigkeit 150 kg

1 – 3 Breite Ausführung

- In verschiedenen Varianten lieferbar
- Viele Einsatzmöglichkeiten, z.B. im Lager, in der Fertigung, Montage, Versand, Archiv usw.

Tischflächen aus MDF-Holz, Dekor beschichtet, jeweils durch überstehende Leisten eingefasst.
2 Lenkrollen mit Doppelstopp und 2 Bockrollen.
Alle Räder mit Rollenlager.
Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.
(Wahlweise mit spurlosen Vollgummireifen oder Luftreifen).

Anlieferung erfolgt zerlegt – leichte Montage!



Nur Pos. 1 + 2

4 + 5 Schmale Ausführung

Ladefläche mit überstehenden Leisten eingefasst.
Mit spurlosen Vollgummireifen.

Tragfähigkeit 250 kg

6 Mit Abrollrand

Beide Ladeflächen aus MDF-Holz, Dekor beschichtet, mit Stahlrahmen eingefasst, 15 mm hoher Abrollrand.
Serienmäßig pulverbeschichtet, lichtblau RAL 5012.

Radausstattung

2 Lenkrollen mit Doppelstopp und 2 Bockrollen.
Spurlose Vollgummireifen. Rollenlager.

Schreibtafel

Für alle Ausführungen passend.

PVC-Tafel mit Papierklemme.

Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig.
Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE
IN
GERMANY**

5

Jahre Garantie



1



2 Mit Luftreifen



3 Mit 75 mm hohen Ladebordwänden



4



5



6

Schreibtafel



Maximaler Bodenschutz:
Rollen mit spurloser Bereifung

Artikel		1	2	3	4	5	6
Tragfähigkeit	kg	150	150	150	150	150	250
Ladefläche	Länge x Breite mm	1000 x 570	1000 x 570	1010 x 580	770 x 470	770 x 470	1020 x 590
Etagenhöhe	mm	300 / 800	300 / 550 / 800	300 / 800	300 / 800	300 / 550 / 800	320 / 830
Vollgummireifen, spurlos	Schiebebügelhöhe mm	1115	1115	1115	1115	1115	1160
	Rad-Ø mm	125	125	125	125	125	160
	Nr.	200 454 06	200 459 06	200 455 06	200 456 06	200 457 06	200 458 06
	€	289.-	349.-	369.-	249.-	299.-	419.-
Luftreifen	Schiebebügelhöhe mm	1190	1190	1190	–	–	–
	Rad-Ø mm	200	200	200	–	–	–
	Nr.	200 532 06	200 534 06	200 533 06	–	–	–
	€	349.-	379.-	379.-	–	–	–
Schreibtafel für alle Ausführungen passend	Nr.	200 011 06					
	€	25.90					



Mit Ablasshahn



CO₂-neutral

1 – 5 Alle Tischwagen / Montagehilfswagen

- + Ökobilanziert
- + Ressourcenschonender Einsatz der verwendeten Materialien
- + Reduzierter Energieeinsatz durch Niedrig-Temperatur-Verfahrenstechnologie
- + Verpackung vollständig recyclefähig
- + Jährliche Überprüfung durch den TÜV Rheinland
- + Ohne Mehrkosten für unsere Kunden



1 + 2 Tischwagen mit Auffangwanne

Tragfähigkeit 150 kg

Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

Radausstattung

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rad-Ø 125 mm, Vollgummireifen, Rollenlagerung. Lenkrollen mit Doppelstopp.

Auf Anfrage mit Luftreifen lieferbar.

1 Mit öldichter Wanne, abnehmbar

Stahlblechwanne im offenen Winkelstahlrahmen. Untere Ladefläche mit 30 mm Aufkantung.

2 Mit Auffangwanne, Gitterrost und Ablasshahn

60-Liter-Auffangwanne aus Stahlblech mit konischem Ablauf und Ablasshahn $\frac{3}{8}$ ".

Abnehmbarer Gitterrost, feuerverzinkt, Maschenweite 30 x 30 mm.

Untere Ladefläche mit 30 mm Aufkantung.

Montagehilfswagen

3 mit 2 Ebenen

Tragfähigkeit 250 kg

Mit flüssigkeitsdichten Wannenböden. Ladefläche mit 40 mm Aufkantung.

Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

4 + 5 mit 3 Ebenen

Tragfähigkeit 350 kg

Mit flüssigkeitsdichten Wannenböden. Ladefläche mit 40 mm Aufkantung.

Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

Radausstattung 3 – 5

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rad-Ø 160 mm, Vollgummireifen, Rollenlagerung. Lenkrollen mit Doppelstopp.

6 + 7 Aus Edelstahl mit 2 oder 3 Etagen

Tragfähigkeit 250 / 350 kg

Lebensmittelecht, langlebig und ideal für Feuchträume.

Radausstattung

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rad-Ø 160 mm, Vollgummireifen, Lenkrollen mit Feststeller.

Spurlose Vollgummireifen zum Schutz von empfindlichen Böden.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE
IN
GERMANY**

5
Jahre Garantie

Artikel		1	2	3	4	5	6	7
Tragfähigkeit	kg	150	150	250	350	350	250	350
Etagen		2	2	2	3	3	2	3
Etagenhöhen	mm	300 / 800	300 / 850	220 / 875	220 / 560 / 875	220 / 710 / 1175	220 / 875	220 / 560 / 875
Ladefläche / Wannenmaße	L x B x H mm	1010 x 580 x 200	1015 x 590 x 85	900 x 500	900 x 500	900 x 500	900 x 500	900 x 500
Gesamthöhe	mm	1115	1115	915	915	1215	915	915
Nr.		454 035 06	454 036 06	200 535 06	454 037 06	454 038 06	200 152 06	200 153 06
€		419.-	419.-	229.-	269.-	319.-	769.-	889.-

Montagewagen für Produktion und Werkstatt

Pulverbeschichtet

Bündig eingelegte Ladeflächen.
Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.
Schiebegriff aus Kunststoff.

Radausstattung

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rad-Ø 200 mm,
Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp.

1 2 Ladeflächen aus Recycling-Kunststoff

Bestückt mit 3 PE-Kästen

Volumen 16 Liter. L x B x T 500 x 310 x 140 mm.
Vollgummireifen.

2 2 Ladefläche aus Kunststoff

Vollgummireifen.

3 2 Ladeflächen mit verzinkten Stahlblech-Auflagen

Vollgummireifen.

4 2 Ladeflächen aus Siebdruckplatte mit rutschhemmender Oberfläche

Für schwere Lasten, Tragfähigkeit 1000 kg

Vollgummi-Vollelastik-Reifen.

Mehrzweck-Tischwagen

Tragfähigkeit 500 kg

5 2 Ladeflächen aus MDF-Platte, Dekor beschichtet

Radausstattung

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummireifen.
Rad-Ø 200 mm, Rollenlager.
Lenkrollen mit Doppelstopp.

Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig.
Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE
IN
GERMANY**

5

Jahre Garantie

Artikel 2



2



1



4



3



CO₂-neutral

Artikel 1, 3, 4

- + Ökobilanziert
- + Ressourcenschonender Einsatz der verwendeten Materialien
- + Reduzierter Energieeinsatz durch Niedrig-Temperatur-Verfahrenstechnologie
- + Verpackung vollständig recyclefähig
- + Jährliche Überprüfung durch den TÜV Rheinland
- + Ohne Mehrkosten für unsere Kunden



5

Artikel		1	2	3	4	5
Tragfähigkeit	kg	500	500	500	1000	500
Ladefläche	Länge x Breite mm	1050 x 700	1050 x 700	1050 x 700	1050 x 700	600 x 600
Etagenhöhen	mm	275 / 895	275 / 895	275 / 895	285 / 915	280 / 900
Rad-Ø	mm	200	200	200	200	200
Pulverbeschichtet	Nr.	200 498 06	200 854 06	200 855 06	200 859 06	200 861 06
Lichtblau RAL 5012	€	429.-	249.-	319.-	349.-	379.-

neu



CO₂-neutral

- + Ökobilanziert
- + Ressourcenschonender Einsatz der verwendeten Materialien
- + Reduzierter Energieeinsatz durch Niedrig-Temperatur-Verfahrenstechnologie
- + Verpackung vollständig recyclefähig
- + Jährliche Überprüfung durch den TÜV Rheinland
- + Ohne Mehrkosten für unsere Kunden



1



2



3



4

Montagewagen für Produktion und Werkstatt

Galvanisch verzinkt

Bündig eingelegte Ladeflächen.
Schiebegriff aus Kunststoff.

Radausstattung

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rad-Ø 200 mm,
Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp.

1 Ladefläche aus Kunststoff

Vollgummireifen.

2 Ladeflächen aus Kunststoff

Vollgummireifen.

3 Ladeflächen mit verzinkten Stahlblech-Auflagen

Vollgummireifen.

4 Ladeflächen aus Siebdruckplatte mit rutschhemmender Oberfläche

Für schwere Lasten, Tragfähigkeit 1000 kg

Vollgummi-Vollelastik-Reifen.

Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig.
Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

**MADE
IN
GERMANY**

5

Jahre Garantie

Artikel		1		2		3		4	
Tragfähigkeit	kg	500		500		500		1000	
Ladefläche	Länge x Breite mm	1050 x 700	1050 x 700	1050 x 700	1250 x 800	1050 x 700	1250 x 800	1050 x 700	1250 x 800
Etagenhöhen	mm	275 / 895	275 / 895	275 / 895	275 / 895	275 / 895	275 / 895	285 / 915	285 / 915
Rad-Ø	mm	200	200	200	200	200	200	200	200
Galvanisch verzinkt	Nr.	003 566 06	003 567 06	003 564 06	003 565 06	003 568 06	003 561 06	003 562 06	003 563 06
	€	269.-	289.-	299.-	329.-	359.-	399.-	589.-	639.-

① + ② Transportwagen

Tragfähigkeit 400 kg

- Ergonomische Griffanordnung für optimale Kraftübertragung und Wendigkeit

Serienmäßig pulverbeschichtet, lichtblau RAL 5012. Ladeflächen aus hochfester MDF-Platte, Dekor beschichtet.

① Plattformwagen


Schiebebügel fest verschraubt.

② Tischwagen mit 2 oder 3 Etagen

Fest verschweißte Konstruktion. Obere Etage mit 15 mm überstehender Stahlkante als Abrollsicherung. Ladefläche in Buche-Dekor.

Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rad-Ø 160 mm, Rollenlager, spurlose Vollenlastik-Reifen. Lenkrollen mit Feststeller.

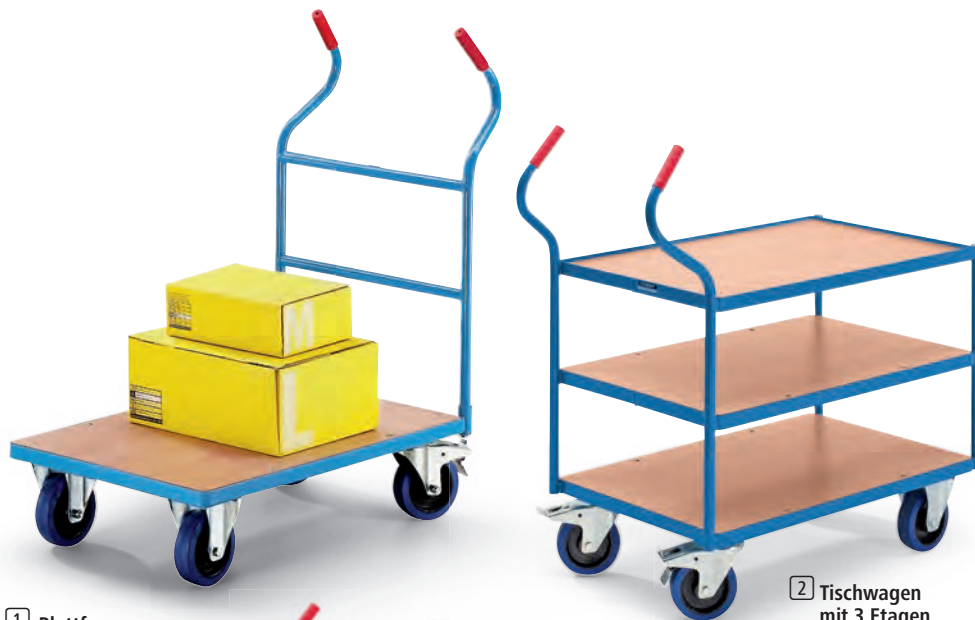

① Plattformwagen

② Tischwagen mit 3 Etagen

③ – ⑤ Postwagen

Tragfähigkeit 200 kg

- Für Büro und Verwaltungen, ideal zur Postverteilung

Pulverbeschichtete Stahlrohrkonstruktion in Weißaluminium RAL 9006. Körbe fest verschweißt aus Stahlgitter. Tragfähigkeit je Korb 100 kg.

Radausstattung

4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp. Rad-Ø 100 mm, mit Rollenlager und Fadenschutz. Spurlose blaugraue Vollgummireifen.

Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE
IN
GERMANY**

5
Jahre Garantie



③

④

⑤

Artikel		① Plattformwagen	② Tischwagen	
Tragfähigkeit	kg	400	400	
Ladefläche	Länge x Breite mm	900 x 600	900 x 600	
Schiebebügelhöhe	mm	1100	1100	
Länge x Breite x Höhe	mm	1090 x 600 x 1100	1090 x 600 x 1100	
Etagen		–	2	3
Lade- / Etagenhöhen	mm	235	235 / 765	235 / 505 / 765
Nr.		454 023 06	454 025 06	454 026 06
€		249.-	299.-	369.-

Artikel		③	④	⑤
Länge x Breite	mm	890 x 380	1005 x 380	1005 x 380
Gesamthöhe	mm	1010	1245	1245
Etagenhöhen	mm	165 / 535	290 / 660 / 1030	290 / 1030
Etagenabstand	mm	240	240	330
Korbhöhe	mm	130 / 170	130	130 / 410
Maschenweite	mm	100 x 45	100 x 45	100 x 45
Nr.		200 187 06	002 847 06	002 846 06
€		239.-	299.-	299.-

1 Servicewagen

Tragfähigkeit 150 kg

Stahlrohrgestell, pulverbeschichtet in Weißaluminium RAL 9006.

Buche-Dekor Ladefläche aus MDF-Platte.

Graue Ladeflächen aus melaminharzbeschichteter Spanplatte.

Radausstattung

4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp, Rad-Ø 125 mm. Spurlose Vollgummibandage.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.



2 – 4 Tischwagen

Tragfähigkeit 150 kg

Gestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr, taubenblau RAL 5014.

Graue, melaminharzbeschichtete Spanplatten.

Radausstattung

4 Lenkrollen, Rad-Ø 125 mm. Spurlose Vollgummireifen.

2 + 3 Mit 2 Schiebegriffen

4 Ohne Schiebegriff

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.



2

Abb. in Standardfarbe
Taubenblau

3 + 4

Abb. in
Sonderfarben



4

3

6 + 7 Beistellwagen

Tragfähigkeit 150 kg

Pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell, weißaluminium RAL 9006. Etagen aus Spanplatte, grau melaminharzbeschichtet.

Radausstattung

4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp, Rad-Ø 125 mm. Spurlose Vollgummibereifung.

5 Mit zwei Schiebegriffen

6 Ohne Schiebegriff

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.



5



6

Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE
IN
GERMANY**

5
Jahre Garantie

Artikel		1	
Länge x Breite x Höhe	mm	1210 x 545 x 960	
Buche	Nr. / €	002 845 06	239.-
Grau	Nr. / €	002 844 06	229.-

Artikel	2		3		4		5		6		
Ausführung	Mit 2 Schiebegriffen				Ohne Schiebegriff		Mit 2 Schiebegriffen		Ohne Schiebegriff		
Etagen	Anzahl		2		3		2		3		
Ladefläche	Länge x Breite mm		745 x 390		745 x 390		745 x 390		745 x 390		
Etagenhöhen	mm		230 / 800		230 / 510 / 800		230 / 800		230 / 510 / 800		
Nr. / €	200 178 06	199.-	200 180 06	229.-	–	–	–	–	–	–	
2 Lenkrollen mit Doppelstopp	Nr. / €	200 179 06	215.-	200 181 06	239.-	200 182 06	179.-	200 177 06	259.-	200 176 06	159.-